
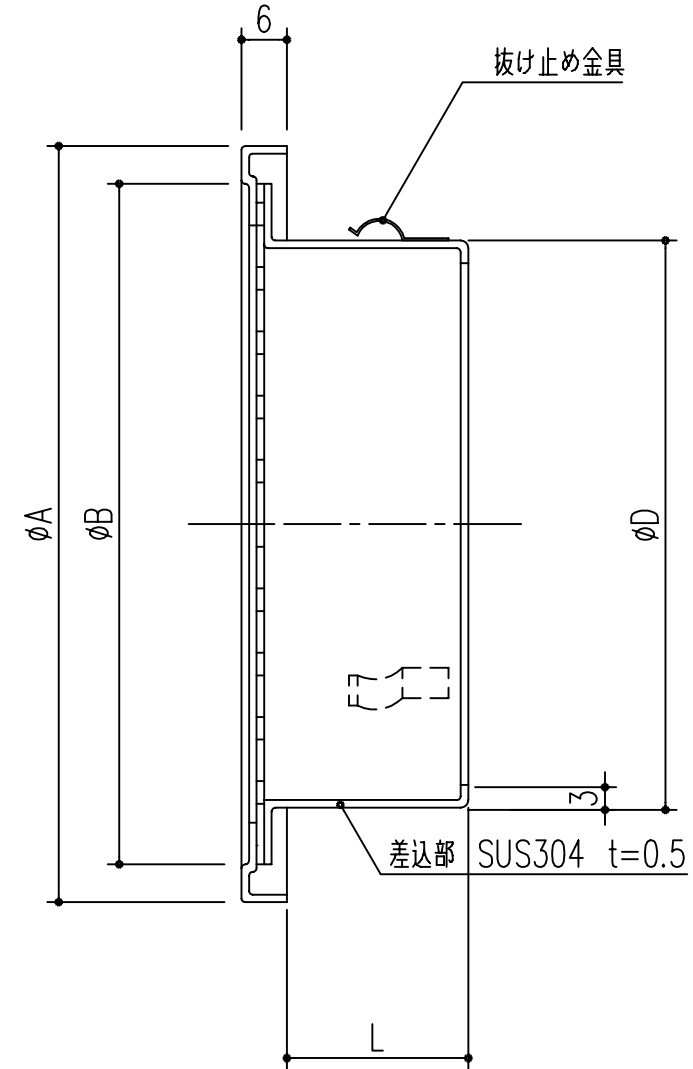


品番	商品名	サイズ				適用パイプ内径
		A	B	D	L	
314-332	SUSパンチング カンキコウSP100A	142	124	97	53	φ100
314-333	SUSパンチング カンキコウSP125A	167	147	122	60	φ125
314-334	SUSパンチング カンキコウSP150A	192	172	147	60	φ150
314-335	SUSパンチング カンキコウSP200A	246	220	197	70	φ200

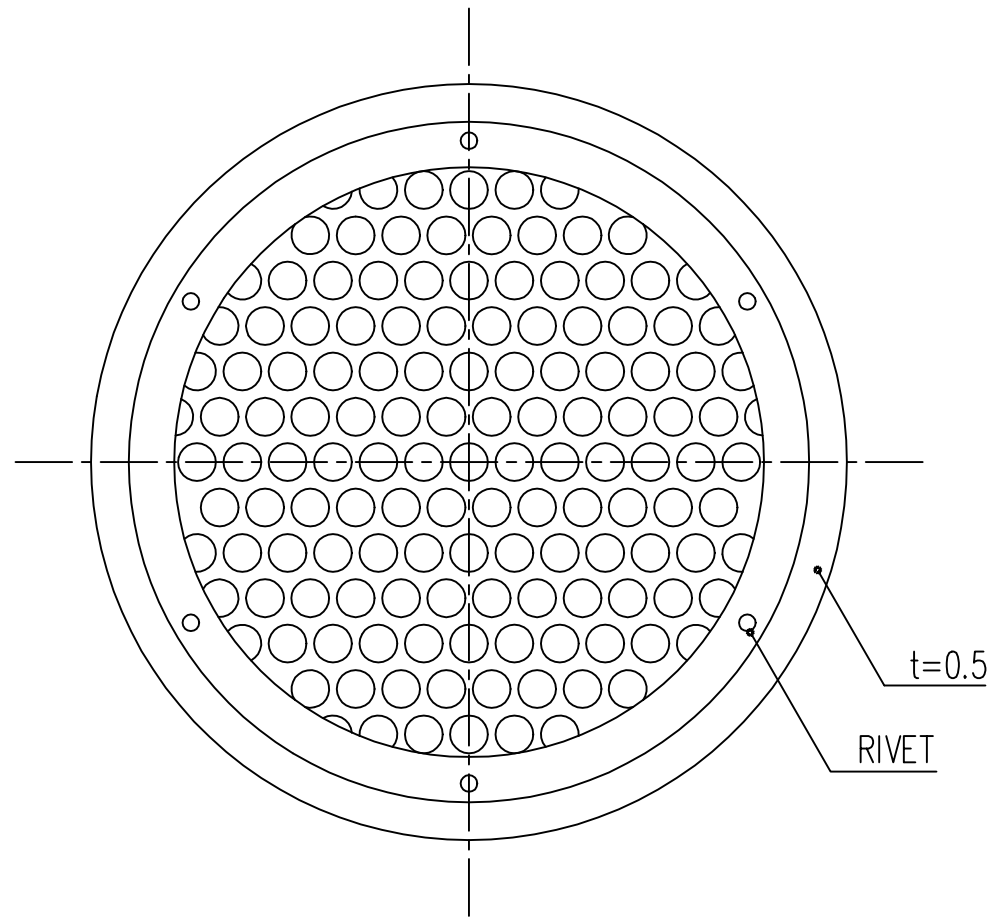

本製品は改良の為予告なしに変更する事があります。

材質：フェイス部・SUS316 t=0.5 差込部・SUS304 t=0.5

仕上：ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）

△3		
△2		
△1		
NO.	年月日	訂正事項

番号	名称	員数	材質規格	仕上	備考
角法	日付	H15. 1.15	部長	製図	検図
品番	図番		承認	縮尺	FREE
品名	SUSパンチング カンキコウ			杉岡エース株式会社	