
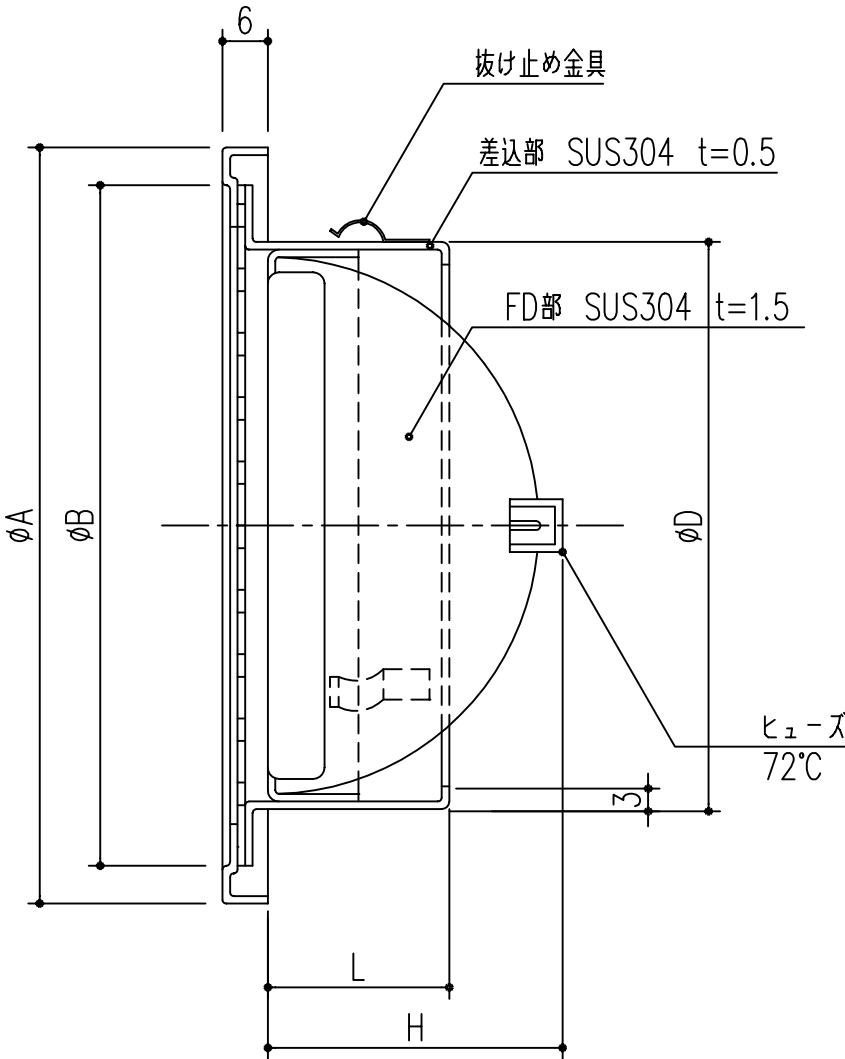


品 番	商 品 名	サイズ					適用パイプ内径
		A	B	D	L	H	
314-336	SUSパンチング カンキコウSP100ADSPR	142	124	97	53	53	φ100
314-337	SUSパンチング カンキコウSP125ADSPR	167	147	122	60	65	φ125
314-338	SUSパンチング カンキコウSP150ADSPR	192	172	147	60	77	φ150
314-339	SUSパンチング カンキコウSP200ADSPR	246	220	197	70	104	φ200

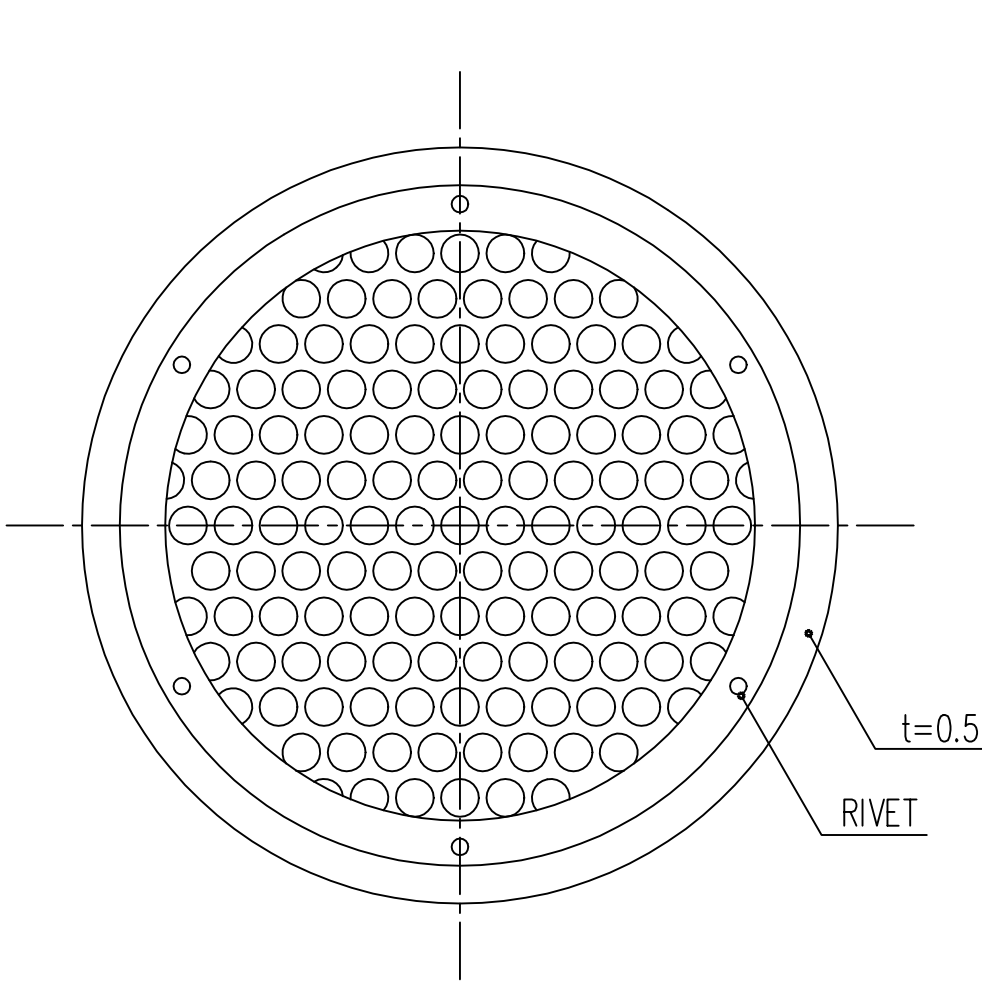

材質：フェイス部・SUS316 t=0.5 差込部・SUS304 t=0.5
FD部・SUS304 t=1.5
仕上：ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー）

△3		
△2		
△1		
NO.	年 月 日	訂 正 事 項

番号	名 称		員数	材 質 規 格		仕 上		備 考
角法		日付	H15. 1.15		部 長	製 図	検 図	承 認 縮 尺
品番		図番						FREE
品名	SUSパンチング カンキコウ				杉田エース株式会社			