


断面図

商品番号	商品名	色	サイズ							耐荷重	蓋重量
			幅	高さ	長さL	溝幅	枠外	@	A		
618-289	セーフティ グレーチング SG-150H20B	ベージュ	150	20	999	100	160	108	13.5	350kgf/m ²	1.6kg
618-293	セーフティ グレーチング SG-150H20G	ライトグレー	150	20	999	100	160	108	13.5	350kgf/m ²	1.6kg
618-917	セーフティ グレーチング SG-150H20A	ブルー	150	20	999	100	160	108	13.5	350kgf/m ²	1.6kg
618-921	セーフティ グレーチング SG-150H20P	ピンク	150	20	999	100	160	108	13.5	350kgf/m ²	1.6kg
618-925	セーフティ グレーチング SG-150H20S	ホワイト	150	20	999	100	160	108	13.5	350kgf/m ²	1.6kg
618-929	セーフティ グレーチング SG-150H20M	ナチュラルウッド	150	20	999	100	160	108	13.5	350kgf/m ²	1.6kg

特寸品寸法表

種別	長さL	@	A
特寸品	342~1333	100・108	9~26

※Lの最小は角型（ます状の場合のみ150mmまで対応可能）

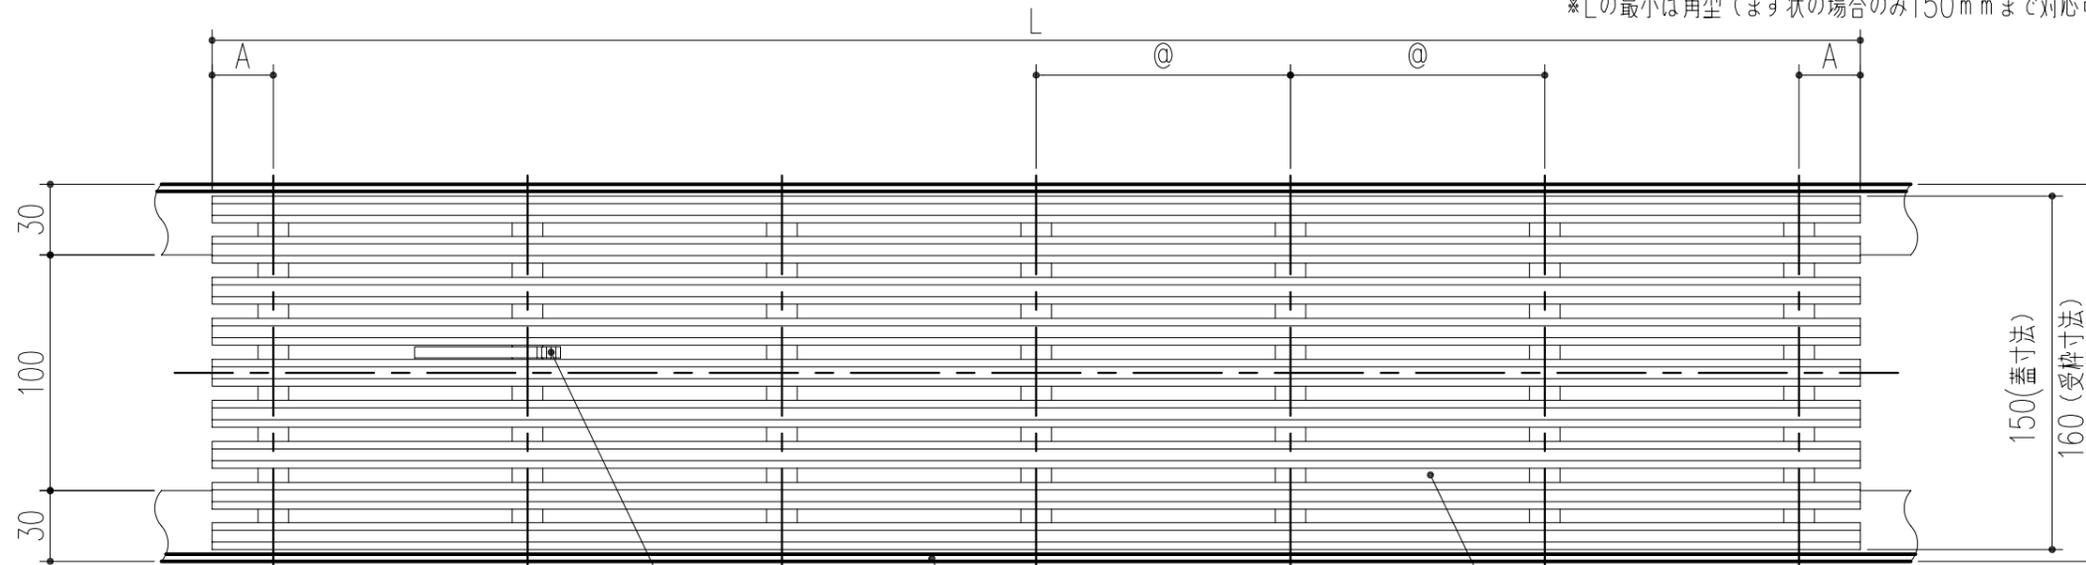

取外具
(標準付属)

セーフティグレーチング受枠
LアングルSUS受枠23×30

セーフティグレーチング蓋
SG-150H20×999

本製品は改良の為予告なしに変更する事があります。

			硬・軟質塩ビ							
番号	名称	員数	材質規格	仕上	備考					
△3			日付 H19. 6.14	確認	製図	検図	承認	縮尺		
△2	H21.5.1	一部形状等仕様変更	図番	谷山	小泉	大西	田嶋	1	3	
△1	H20.4.1	幅寸法等仕様変更	品名	セーフティ グレーチング SG-150H20						
NO.	年月日	訂正事項	杉田工業株式会社							