


ステンレスの場合 商品番号	アルミの場合 商品番号	商品名	材質	仕上げ	サイズ		ステンレスの場合 重量 (g)
					内径φ	L	
314-810	314-800	フレキシブルダクト 100	SUS304とアルミ	ステンは生地、アルミはシルバー	100	4000	1270
314-811	314-801	フレキシブルダクト 125	SUS304とアルミ	ステンは生地、アルミはシルバー	125	4000	1580
314-812	314-802	フレキシブルダクト 150	SUS304とアルミ	ステンは生地、アルミはシルバー	150	4000	1900
	314-803	フレキシブルダクト 200	アルミ	シルバー	200	4000	
	314-804	フレキシブルダクト 225	アルミ	シルバー	225	4000	
	314-805	フレキシブルダクト 250	アルミ	シルバー	250	4000	
	314-806	フレキシブルダクト 275	アルミ	シルバー	275	4000	
	314-807	フレキシブルダクト 300	アルミ	シルバー	300	4000	

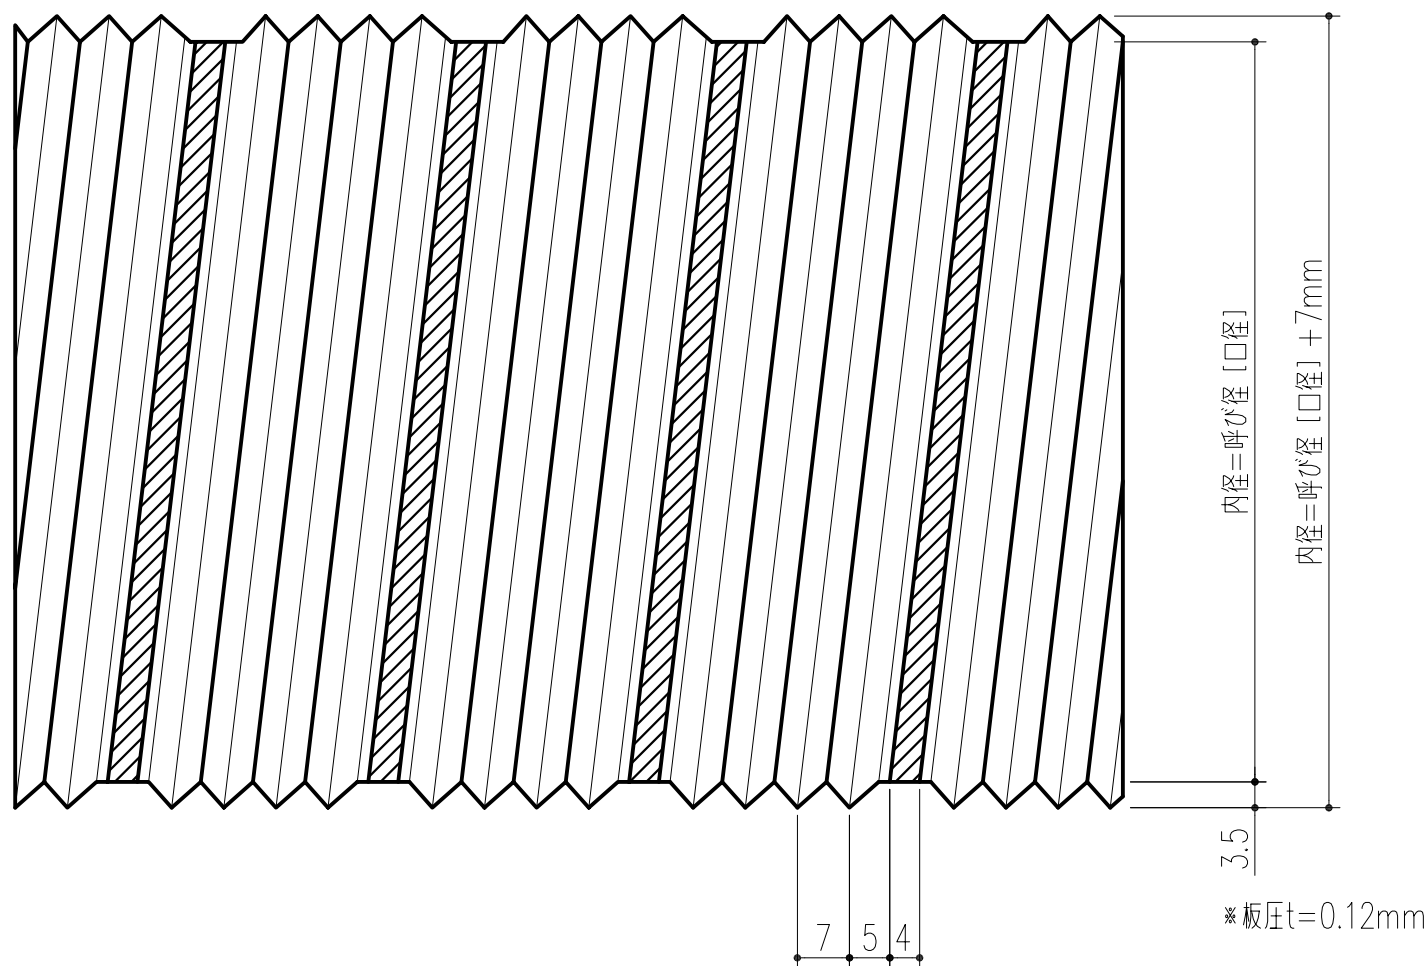

- ・最高使用温度 250°
- ・最小曲げ半径 1.25d

本製品は改良の為予告なしに変更する事があります。

番号	名称	員数	材質規格	仕上	備考
③					
②	H21.12.18 一部廃盤	角法	日付 H15. 1.15	確認 製図 検図 承認 縮尺	1/1
①	H20.1.8 商品名変更	品番	図番	船橋 小泉 大西 田嶋	
NO.	年月日	訂正事項	品名 SUS (アルミ) フレキシブルダクト	杉田エース株式会社	