A3

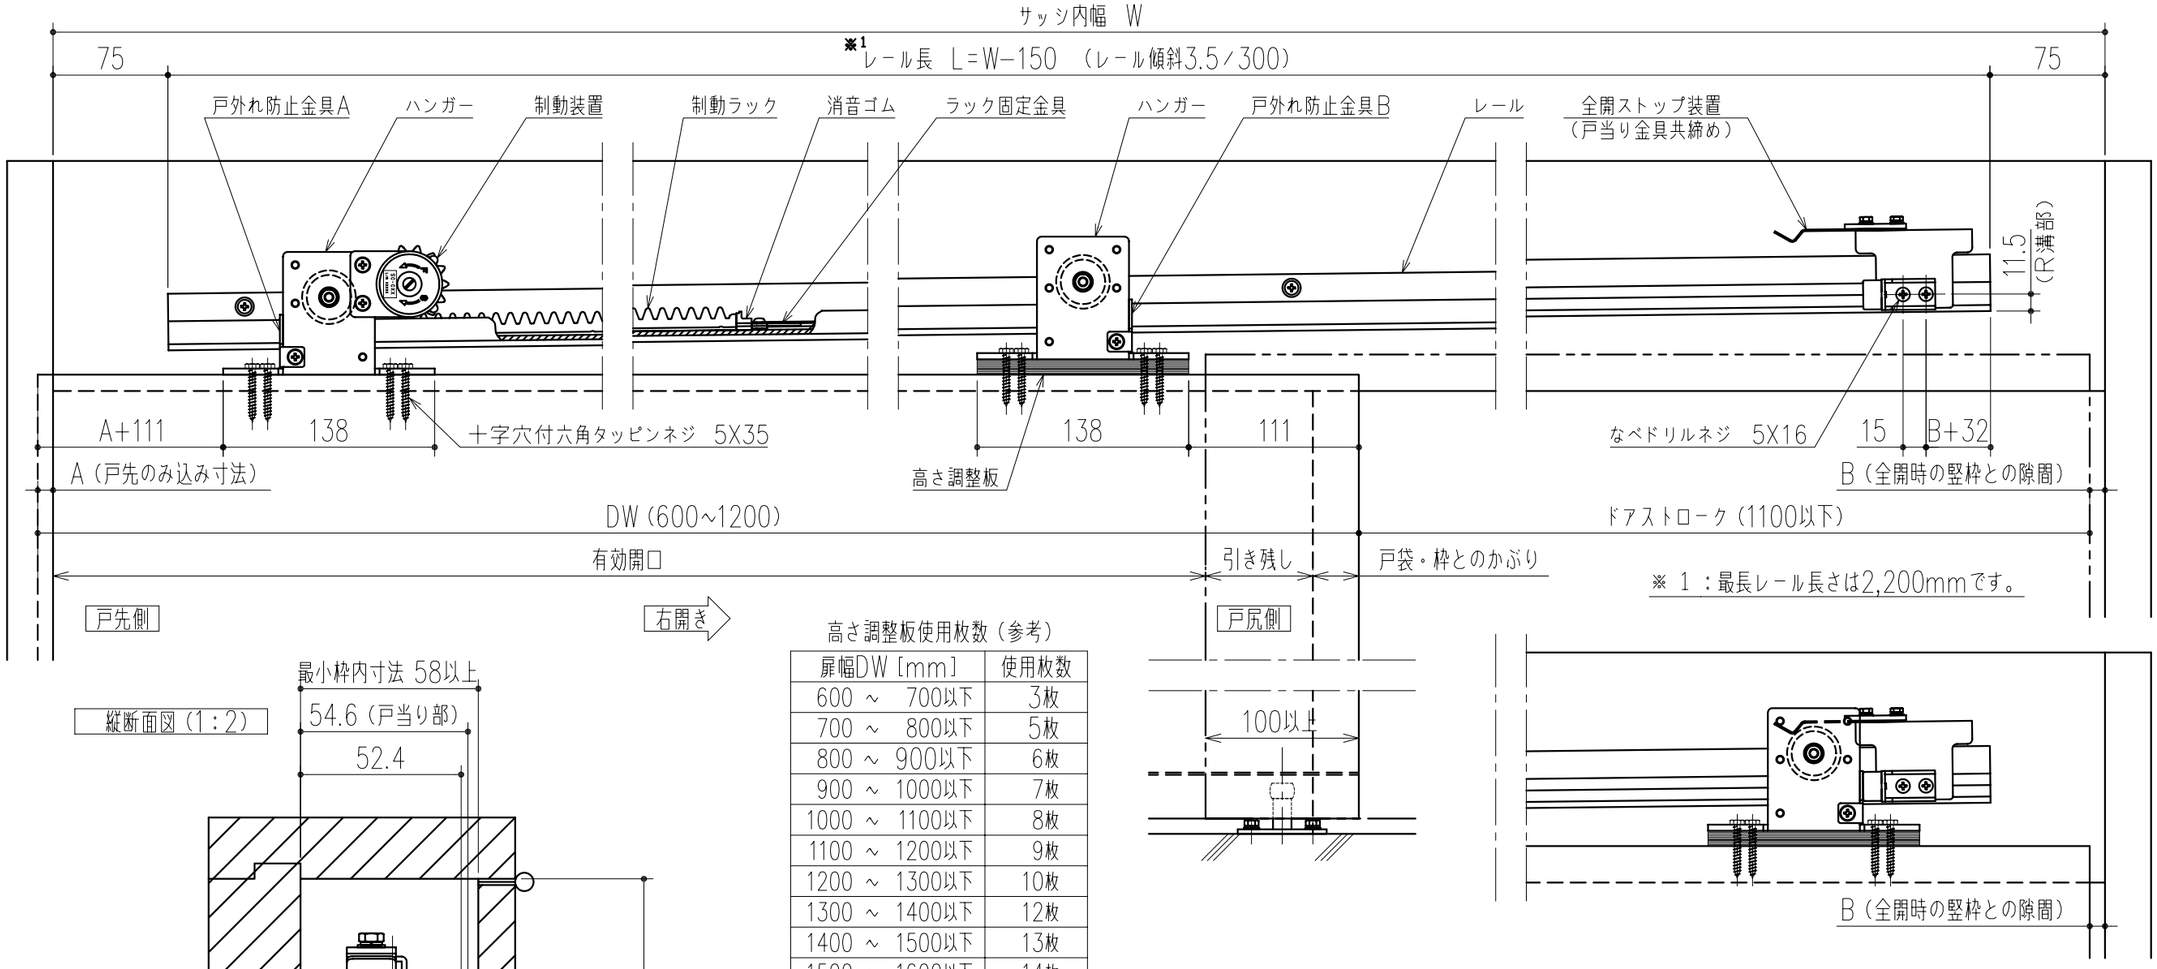

縦断面図（1：2）

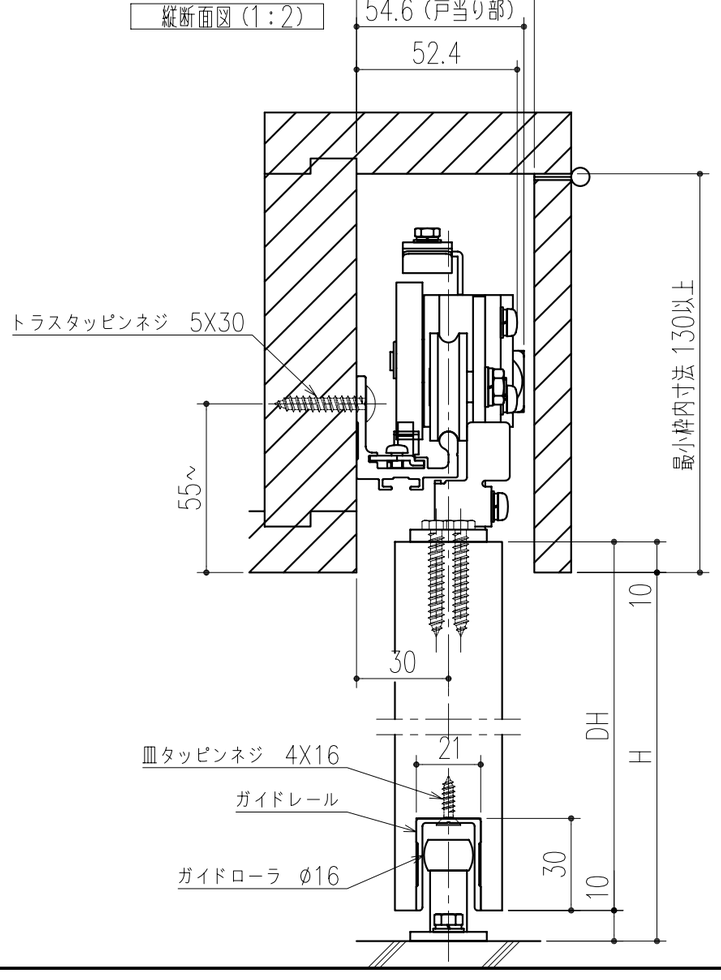

高さ調整板使用枚数（参考）

扉幅DW［mm］	使用枚数
600 ~ 700以下	3枚
700 ~ 800以下	5枚
800 ~ 900以下	6枚
900 ~ 1000以下	7枚
1000 ~ 1100以下	8枚
1100 ~ 1200以下	9枚
1200 ~ 1300以下	10枚
1300 ~ 1400以下	12枚
1400 ~ 1500以下	13枚
1500 ~ 1600以下	14枚

記事

1．本図は右開きを示します。
　左開きは本図に対し、左右対称となります。
2．扉の開き勝手は下記となります
　点検口側より見て
　　右側へ開く　右開き
　　左側へ開く　左開き
3．本引戸クローザは左右勝手兼用です。
4．適用扉質量、CW60Vは60kg以下となります。

レール取付用穴位置図（点検口側より見る）

※スチール枠の場合はM5（P=0.8）のタップ加工をして下さい。

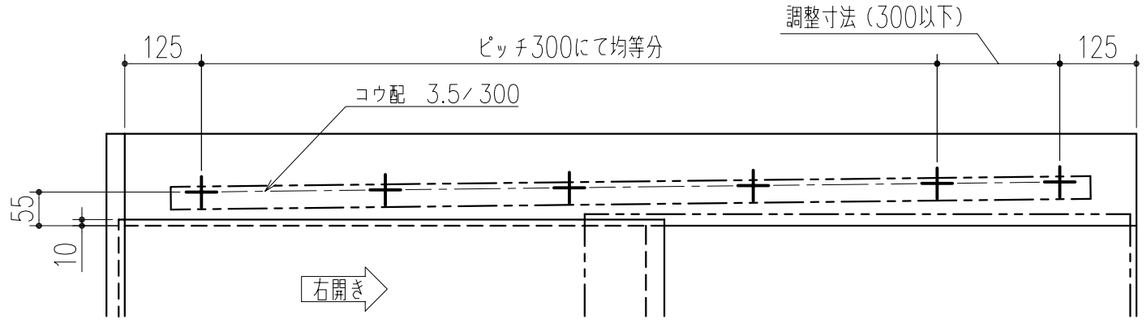

本製品は改良の為 予告なしに変更する事があります。

番号	名称	員数	材質規格	仕上	備考

NO.	年月日	訂正事項
3		
2		
1		

角法		日付	H23. 1.29	確認	製図	検図	承認	縮尺
品番	157−642	図番		船橋	斉藤	大西	田嶋	1／4
品名	エースクローザー 傾斜式 AD−CW60V−22 ガイドレール付 納まり図			杉田エース株式会社				