


| 商品番号 | 商品名 | サイズ | | | | リベット数 | ガラリ枚数 | 適用パイプ内径 |
|---------|-------------------|-----|-----|-----|----|-------|-------|---------|
| | | A | B | D | L | | | |
| 314-570 | SUSキャップ SG75B10M | 110 | 88 | 72 | 49 | 3 | 6 | φ75 |
| 314-571 | SUSキャップ SG100B10M | 135 | 115 | 97 | 49 | 3 | 7 | φ100 |
| 314-572 | SUSキャップ SG125B10M | 160 | 140 | 122 | 56 | 3 | 8 | φ125 |
| 314-573 | SUSキャップ SG150B10M | 185 | 165 | 147 | 56 | 4 | 10 | φ150 |
| 314-574 | SUSキャップ SG200B10M | 235 | 212 | 197 | 66 | 6 | 12 | φ200 |

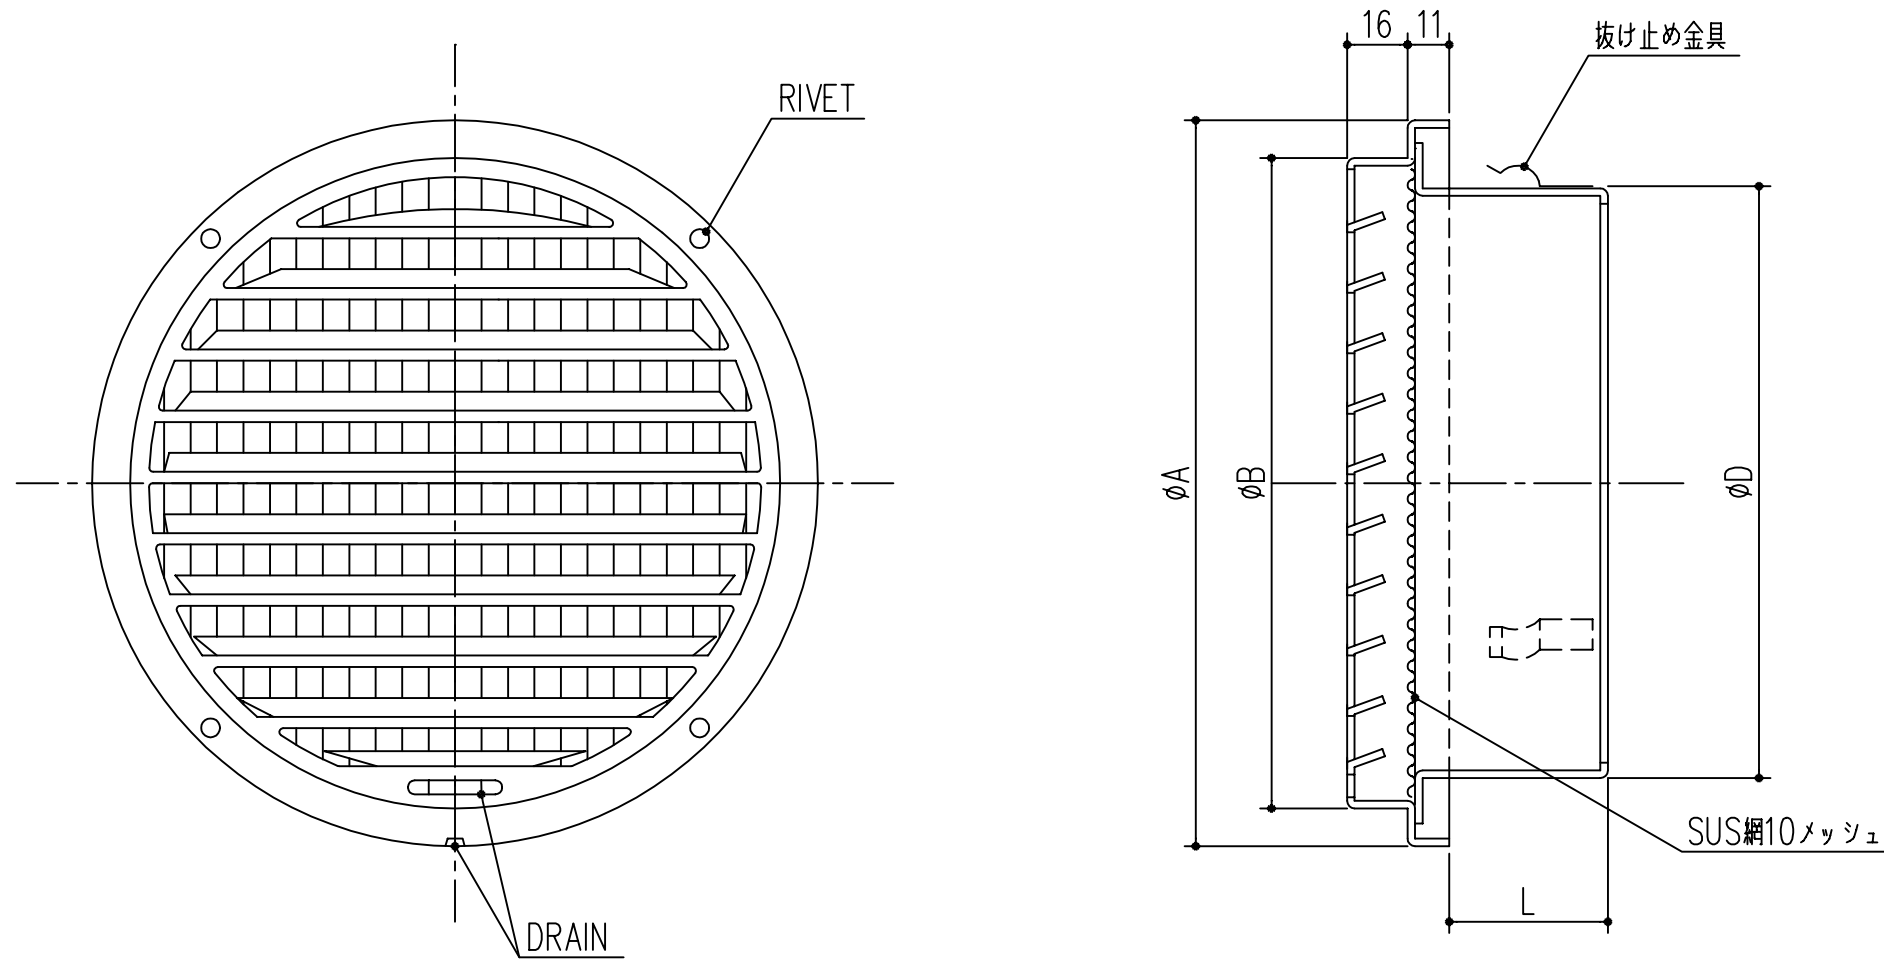

本製品は改良の為予告なしに変更する事があります。

材質：フェイス部・SUS316 t=0.5 差込部・SUS304 t=0.5

仕上：ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）

| 角法 | 品番 | 品名 | 員数 | 材質規格 | 仕上 | 備考 |
|-----|-----|------|------------|-----------|----------------|----|
| △3 | | | | H15. 1.15 | 部長 製図 検図 承認 縮尺 | |
| △2 | | | | | | |
| △1 | | | | | | |
| NO. | 年月日 | 訂正事項 | 品名 SUSキャップ | | 杉岡エース株式会社 | |