
dormakaba ドアクローザ TS90（EN3/4）



・スタンダード型専用モデル。
・2個の調整弁で、閉じ速度を正確に調整。
・スライドチャンネル機構採用によるスッキリとしたスタイルを実現。
・調整弁・ネジを隠すカバー付。
・耐久性能抜群の、50万回耐久テストクリア。

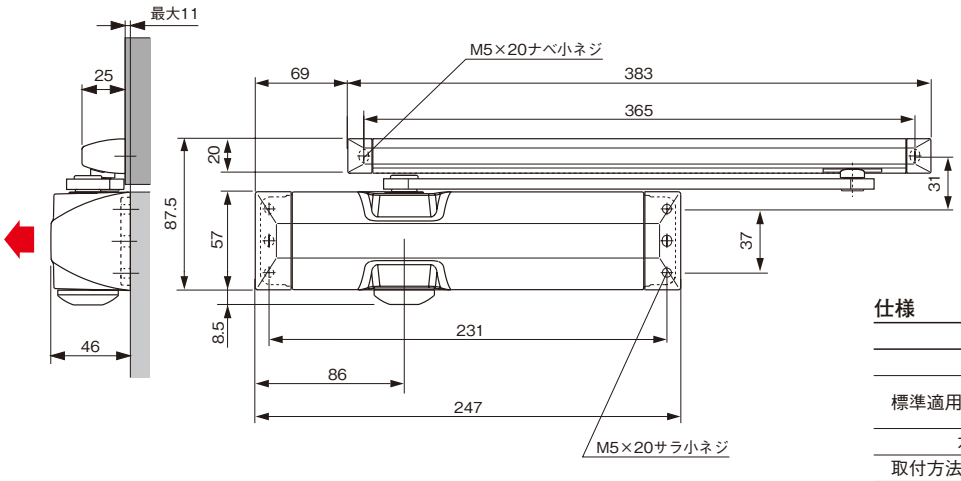

▶ご注意
・室内ドアにご使用ください。
・本品使用時は、必ず戸当りを設けてください。（製品の特性上、最重要項目となります）
・124−990は取付け位置を戸先側に60mmずらすことにより、4番手（ドア幅1050mm以下、ドア重量100kg以下）として対応可能です。但し、最大開度は110°となります。
・ストップ装置（オプション）は、ご相談ください。
・詳細は専用カタログをご覧ください。

仕様


		TS90（EN3/4）
閉じ力		3番手
標準適用ドア	幅	950mm以下
	重量	40 ～ 65kg
左右勝手兼用		○
取付方法（スライドチャンネル）		○
閉じ速度調整（2弁式）		160° ～ 15°
		15° ～ 0°
クッションリミットステイ（125-196）		オプション
EN1154準拠（ヨーロッパ規格）		○

商品番号	商品名	1台価格（税別）	適用ドア 幅	適用ドア 重量	カラー	入数	単位
・124−990	DORMA ドアクローザ　TS90（EN3/4）スタンダード型　artNo.10200401	・18,000	950mm以下	40 ～ 65kg	シルバー	1	台

dormakaba ドアクローザ TS92



・ドアサイズに合わせて、2～4番手（ドア質量25～100kg）のトルク調整が無段階で可能。
・2個の調整弁で、閉じ速度を正確に調整。
・スライドチャンネル機構採用によるスッキリとしたデザインを実現。
・調整弁・ネジを隠したカバー仕様を実現。
・耐久性能抜群の、50万回耐久テストクリア。

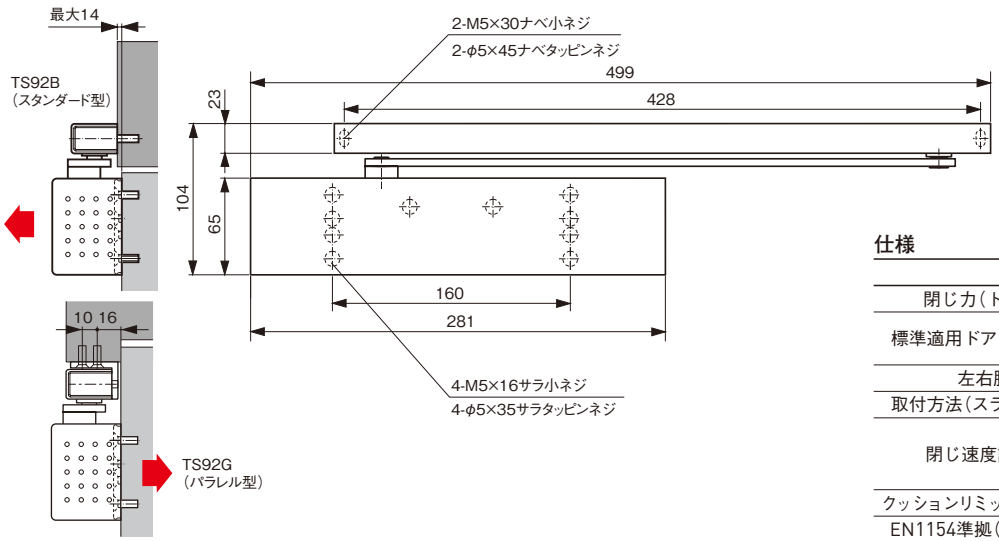

▶ご注意
・室内ドアにご使用ください。
・本品使用時は、必ず戸当りを設けてください。（製品の特性上、最重要項目となります）
・詳細は専用カタログをご覧ください。
・ストップ装置（オプション）は、ご相談ください。

仕様

		TS92
閉じ力（トルク調整型）		2 ～ 4番手
標準適用ドア	幅	1050mm以下
	重量	25 ～ 100kg
左右勝手兼用		○
取付方法（スライドチャンネル）		○
閉じ速度調整（2弁式）		160° ～ 15°（スタンダード型） 130° ～ 15°（パラレル型）
		15° ～ 0°
クッションリミットステイ（125-197）		オプション
EN1154準拠（ヨーロッパ規格）		○

商品番号	商品名	1台価格（税別）	適用ドア 幅	適用ドア 重量	カラー	入数	単位
・125−173	DORMA ドアクローザ　TS92B（スタンダード型）	・44,650	1050mm以下	25 ～ 100kg	シルバー	1	台
・125−174	〃　TS92G（パラレル型）	・50,750	1050mm以下	25 ～ 100kg	〃	1	〃
・124−972	〃　TS92B（スタンダード型）	・44,650	1050mm以下	25 ～ 100kg	ホワイト	1	〃
・124−973	〃　TS92B（　〃　）	・44,650	1050mm以下	25 ～ 100kg	ダークブラウン	1	〃