


商品番号	商品名	サイズ				リベット数	ガラリ枚数	適用パイプ内径
		A	B	D	L			
314-570	SUSキャップ SG75B10M	110	88	72	49	3	6	φ75
314-571	SUSキャップ SG100B10M	135	115	97	49	3	7	φ100
314-572	SUSキャップ SG125B10M	160	140	122	56	3	8	φ125
314-573	SUSキャップ SG150B10M	185	165	147	56	4	10	φ150
314-574	SUSキャップ SG200B10M	235	212	197	66	6	12	φ200

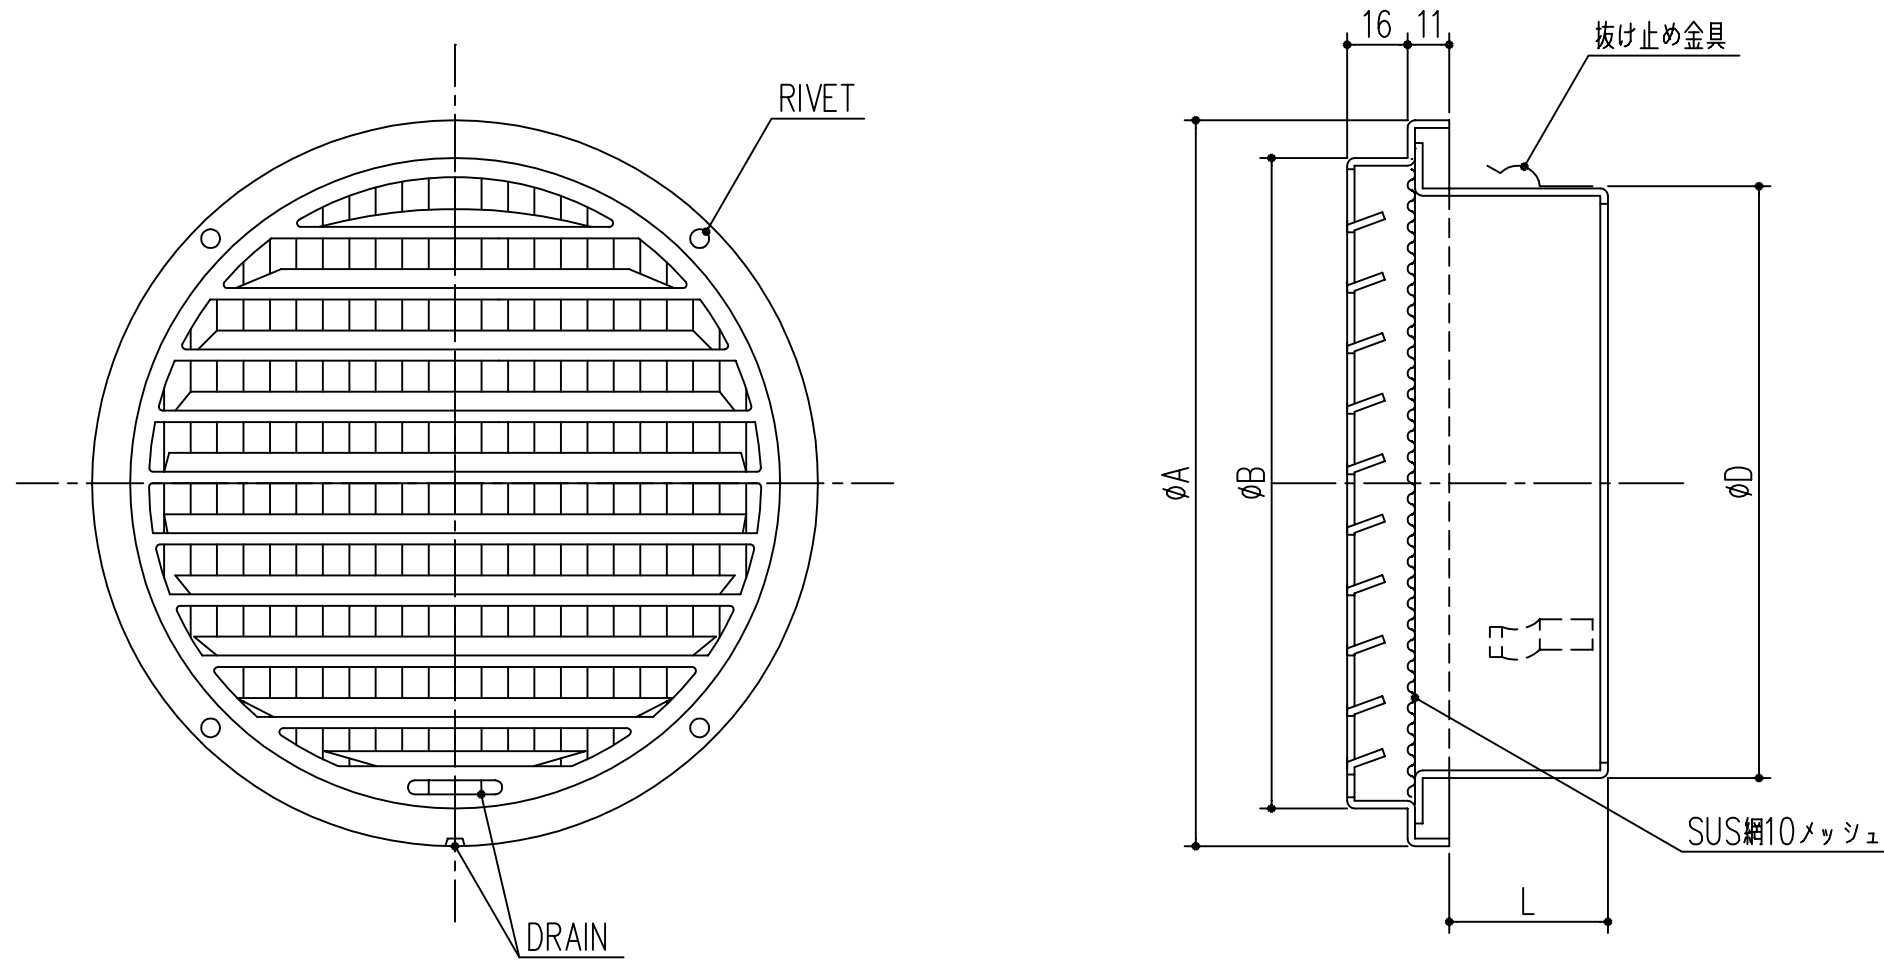

本製品は改良の為予告なしに変更する事があります。

材質：フェイス部・SUS316 t=0.5 差込部・SUS304 t=0.5

仕上：ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）

角法	品番	品名	員数	材質規格	仕上	備考
△3				H15. 1.15	部長 製図 検図 承認 縮尺	
△2						
△1						
NO.	年月日	訂正事項	品名 SUSキャップ		杉岡エース株式会社	