


商品番号	商品名	サイズ					ビス数	ガラリ枚数	適用パイプ内径
		A	B	D	L	H			
314-575	SUSキャップ SG75B10MDSPR	110	88	72	49	—	3	6	φ75
314-576	SUSキャップ SG100B10MDSPR	135	115	97	49	49	3	7	φ100
314-577	SUSキャップ SG125B10MDSPR	160	140	122	56	61	3	8	φ125
314-578	SUSキャップ SG150B10MDSPR	185	165	147	56	73	4	10	φ150
314-579	SUSキャップ SG200B10MDSPR	235	212	197	66	100	6	12	φ200

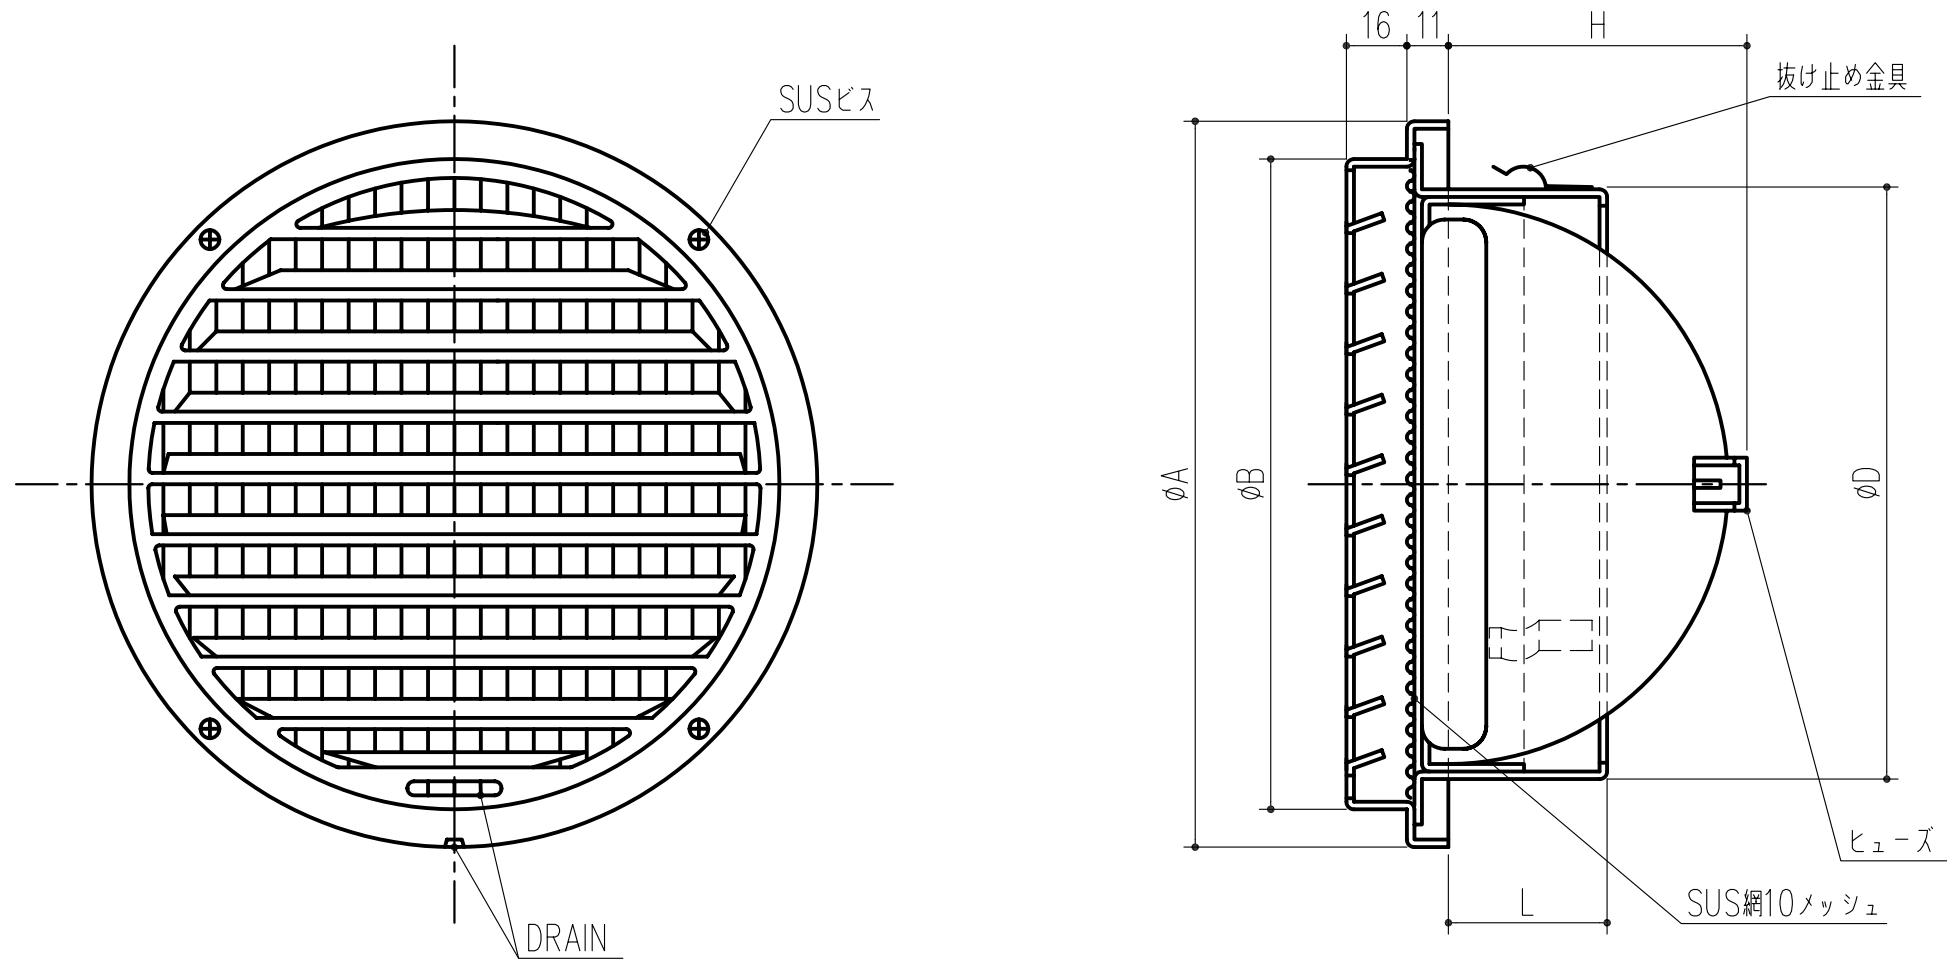

本製品は改良の為予告なしに変更する事があります。

① 材質：SUS304 t=0.5  
FD部・SUS304 t=1.5  
仕上：カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー）

番号	名称	員数	材質規格	仕上	備考
③					
②					
①	H19. 8.7	材質・仕上変更			
NO.	年月日	訂正事項			
角法		日付	H15. 1.15	確認	製図
品番		図番		船橋	小泉
品名	SUSキャップ			斉藤	田嶋
			杉田エース株式会社		